

## COUPE-BOULONS EXTRA-ROBUSTES

- Recommandés pour les applications de coupe les plus exigeantes
- Les mâchoires sont supportées par des courroies robustes
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 455 / Rockwell C48
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants
- Disponible avec poignées en acier tubulaire ou en fibre de verre léger



**CRESCENT**  
**H.K. PORTER**

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout		Capacité de coupe Matériaux durs (jusqu'à une dureté, Brinell 455 Rockwell C48)			Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange		
			po	mm	po	mm	po		mm	No modèle	No fab
<b>TBF968</b>	0190MCX	5,5	24	610	5/16	8			<b>TBF946</b>	0113CX	
<b>TBG043</b>	0390MCX	14,2	36	914	7/16	11			<b>TBG020</b>	0313CX	
<b>FIBRE DE VERRE LÉGER</b>											
<b>TBF964</b>	0190FCX	5,5	24	610	5/16	8			<b>TBF946</b>	0113CX	

## COUPE-BOULONS & CÂBLES

- Coupe les matériaux tendres, moyens /rigides et rigides
- Coupe les barres de métal de 7/16" de diamètre
- Coupe les câbles métalliques de 1/4" de diamètre
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 455 / Rockwell C48
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants



**CRESCENT**  
**H.K. PORTER**

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout		Capacité de coupe			Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange		
			po	mm	Rockwell C31	Rockwell C48	po		mm	No modèle	No fab
<b>TBF967</b>	0190MCS	5,5	24	610	7/16	11	5/16	8	-	-	-

## CISAILLES DE TYPE COUPE-CÂBLES

- Lames de cisailles entaillées pour tenir et bloquer les câbles en position de coupe
- Coupe les câbles d'acier, câbles épais ou fins ou les câbles métalliques sans trop de déformation
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants




**CRESCENT**  
**H.K. PORTER**

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout		Capacité de coupe					Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange			
			po	mm	Câbles en acier		Câble toronés		No modèle		No fab	Prix /Chacun		
<b>TBG122</b>	1490MTN	2,75	14	356	1/4	6	1/4	6	1/4	6		<b>TBG111</b>	1413TN	
<b>TBF972</b>	0190MTN	5	24	610	3/8	10	3/8	10	3/8	10		<b>YC555</b>	0113TN	
<b>TBG047</b>	0390MTN	12	36	914	5/8	16	5/8	16	5/8	16		<b>TBG026</b>	0313TN	

## COUPE-BARRES & PLIEUSES

- Outil robuste pour entrepreneur
- Lames à coupe franche
- S'installe facilement sur toutes les surfaces droites afin d'augmenter la stabilité et la sécurité

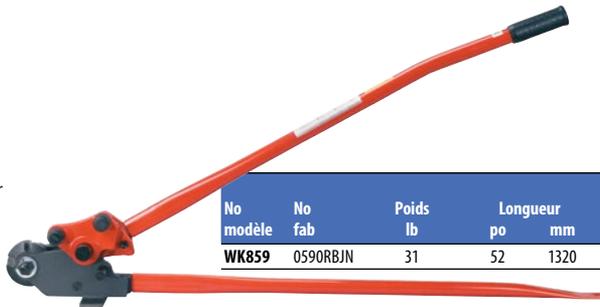

**CRESCENT**  
**H.K. PORTER**

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur		Capacité maximale		Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange		
			po	mm	po	mm		No modèle	No fab	Prix /Chacun
<b>WK859</b>	0590RBJN	31	52	1320	5/8	16		<b>TBG065</b>	0513RBJ	

Découvrez encore **PLUS** d'outils manuels!

Serre-joints ..... 1480 – 1488  
Étaux d'établi .... 1489 – 1492  
Aimants ..... 1493 – 1495

